



X-ECO 承認図

エックスアquaIVミニ 30 X-AQUA IV MINI 30

LEDカラー	RGBW
入力電流	700mA
消費電力	最大30W
照射角度	30°
使用環境	0℃~40℃ / IP68 水深2mまで



A-A断面

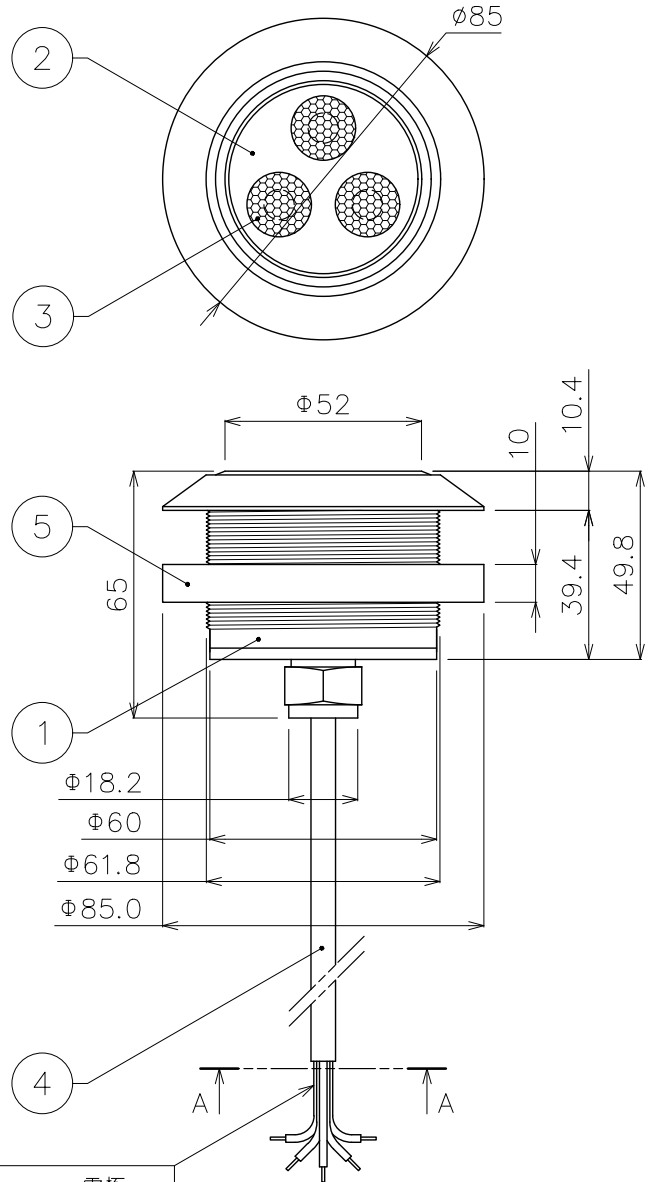

配線色	電極
黒	→ COM+
茶	→ R(-)
黄/緑	→ G(-)
青	→ B(-)
グレー	→ W(-)

DIMENSION [mm]

番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks
10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	***	***	*	***
5	固定リング	硬質プラスチック	1	Φ85,t=10mm
4	キャップタイヤケーブル(電源)	***	*	L≒30m, 図中参考
3	LED	***	3	30°
2	カバー	強化ガラス	1	***
1	本体	ステンレス(SS316)	1	***

TITLE			EF-ONK-30-30-RGBW		
SCALE	WEIGHT		740g(配線除く)		
1:2					
SIGN	SIGN	SIGN			
Ogasawara	***	Sakane			
DROWN	2019.04.04	Ver.	5		
CHECKED	2019.04.04				
 株式会社エフェクトメイジ					
SHEET 01/01					