
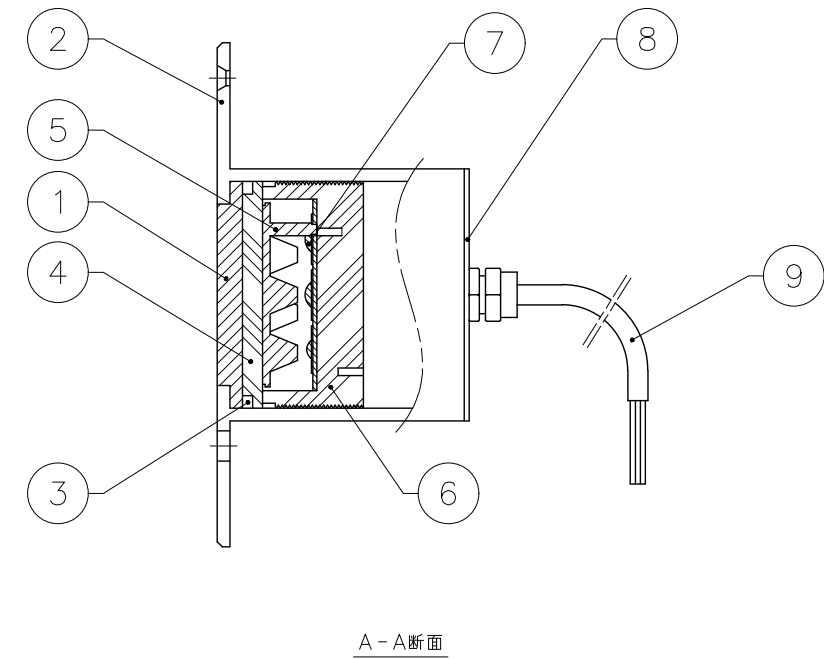
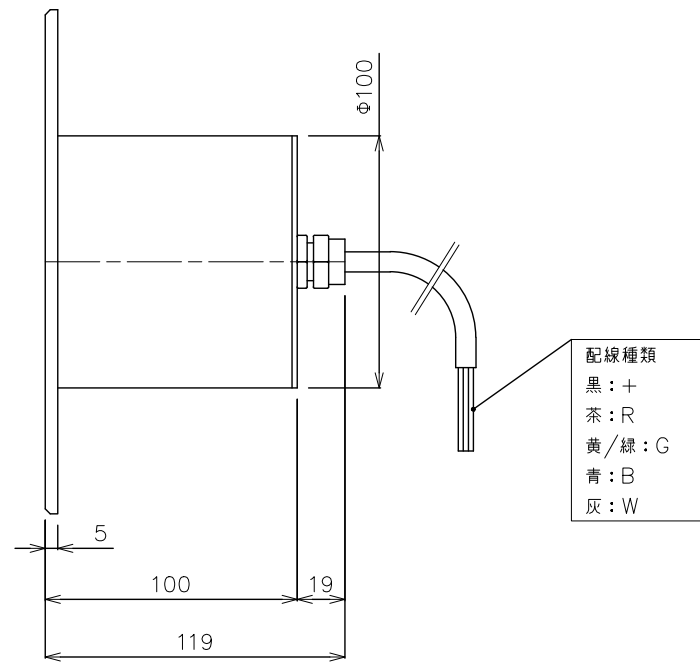


入力電流	700mA
消費電力	最大50W
LED灯数	6灯/CREE XML RGBW LED
LED照射角	25°, 40°, 60°
光束	レッド(546lm)/グリーン(1050lm) ブルー(168lm)/ホワイト(1200lm)
使用環境	0°C~40°C/IP68 水深2mまで
備考	ケーブル標準10m

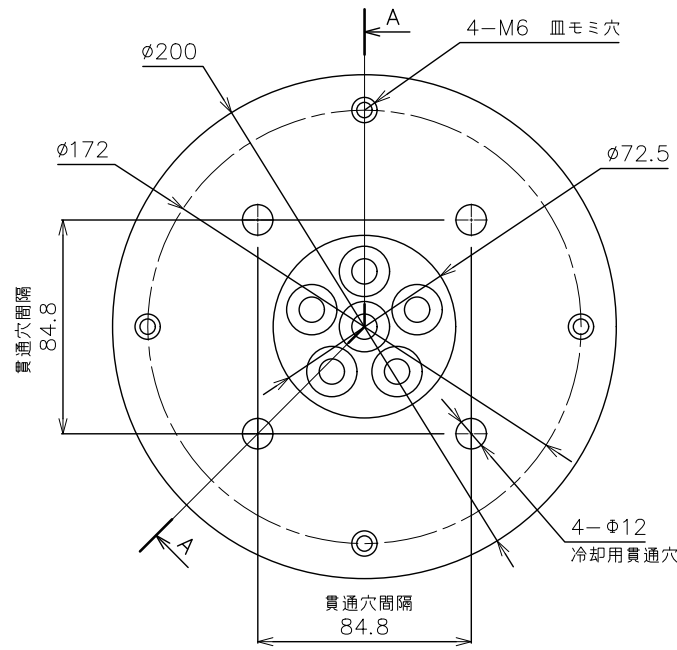

注1: この製品は別途調光装置及びDC24Vスイッチング電源が必要です。
注2: 灯具背面が水に浸るように必ず設置してください。故障の原因となります。

DIMENSION [mm]

番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks
10	***	***	*	***	20	***	***	*	***
9	電源ケーブル	***	L=10m	ゴムキャップタイヤケーブル/5芯	19	***	***	*	***
8	背面カバー	SS316L	1	Φ100*6	18	***	***	*	***
7	PCB+LED	***	1	6PCS CREE XML RGBW LED	17	***	***	*	***
6	ヒートシンク	***	1	M90*40	16	***	***	*	***
5	レンズ	***	1	25° or 55°	15	***	***	*	***
4	ポリカーボネート	***	1	M90*8	14	***	***	*	***
3	固定リング	***	1	M90*4	13	***	***	*	***
2	本体	SS316L	1	t=5	12	***	***	*	***
1	カバー	強化ガラス	1	t=10	11	***	***	*	***

TITLE	EF-ONK-(照射角)-50-700RGBW		
SCALE	1:3	WEIGHT	3,400g(配線含まず)
SIGN	Ogasawara	SIGN	***
		SIGN	Sakane
DROWN	2019.04.04	Ver.	8
CHECKED	2019.04.05		

