



LEDカラー	RGBW
定格電圧	DC48V
消費電力	最大360W
LED灯数	54灯/CREE XML
LED照射角	9°
その他	DMX512, DC48V電源搭載
使用環境	-20°C~45°C/IP65
重量	29kg

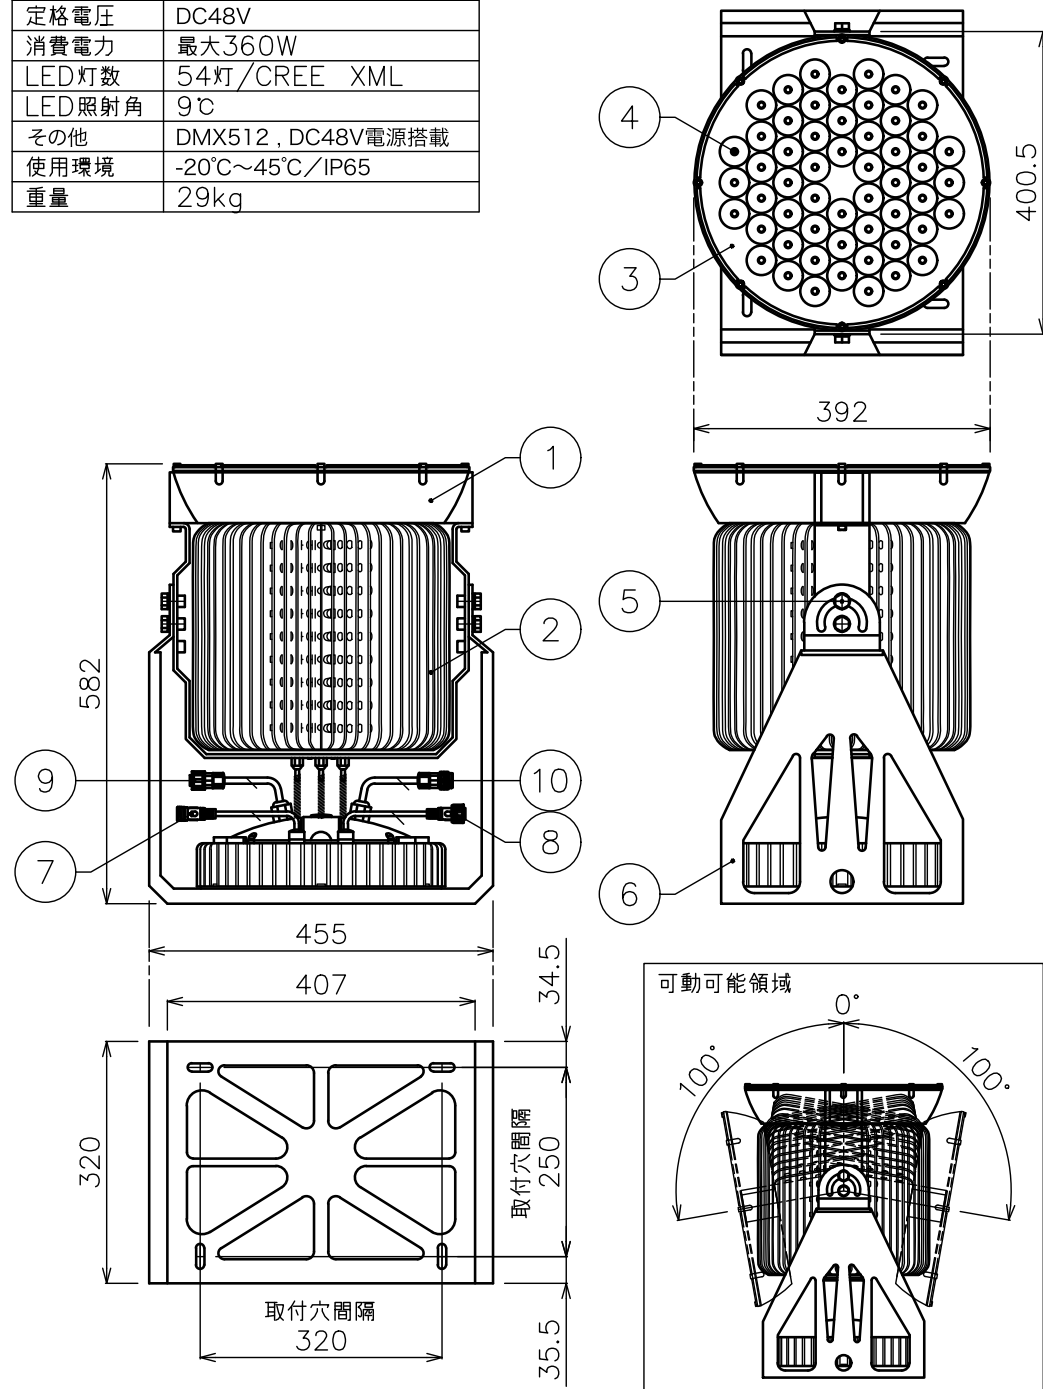

付属専用スイッチング電源

入力電圧	AC90V~305V
出力電圧	DC48V
容量	X-CITY WASH II 1台
重量	4.5kg

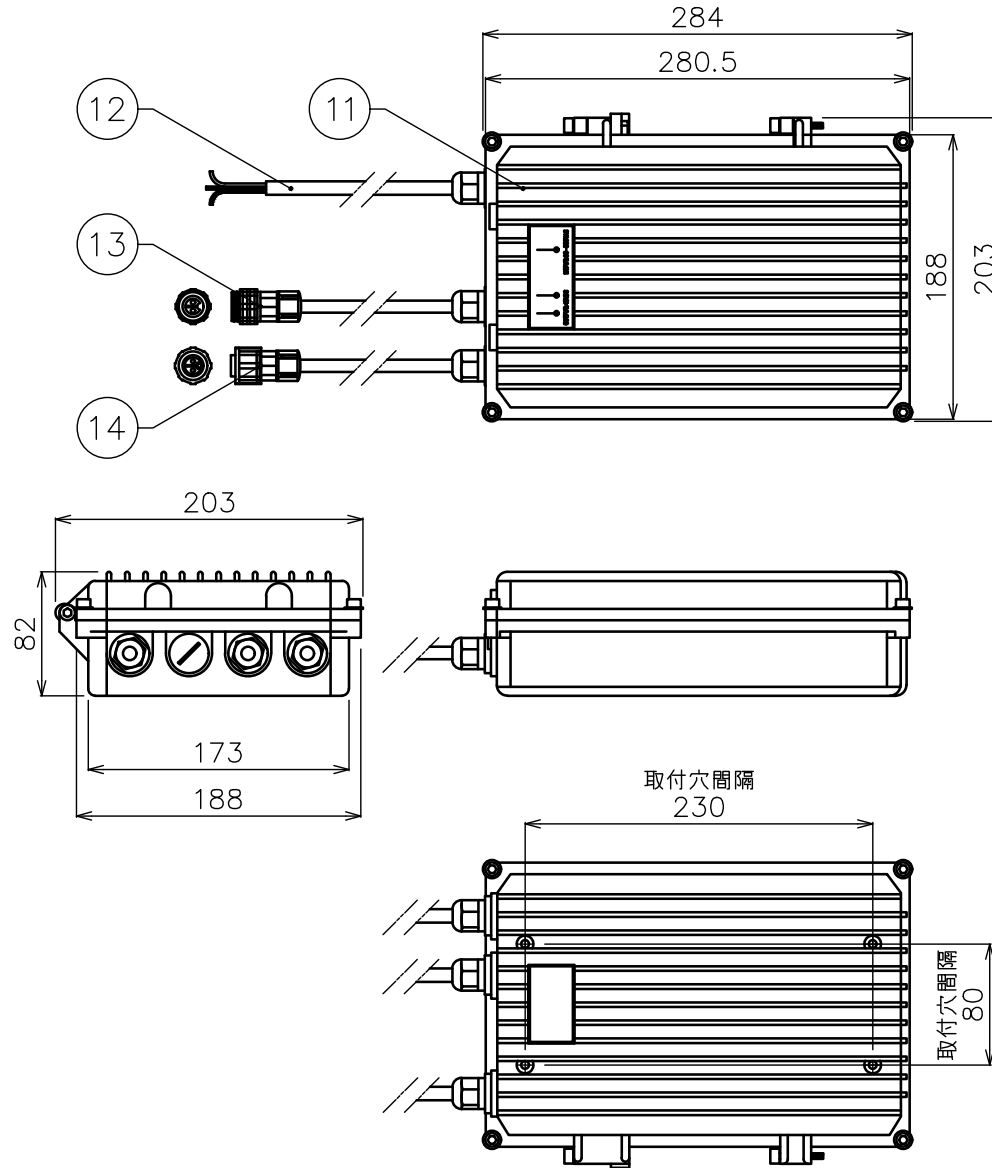


付属RGBW信号延長ケーブル

重量	170g/本
----	--------

付属RGBW信号ケーブル

重量	45g/本
----	-------

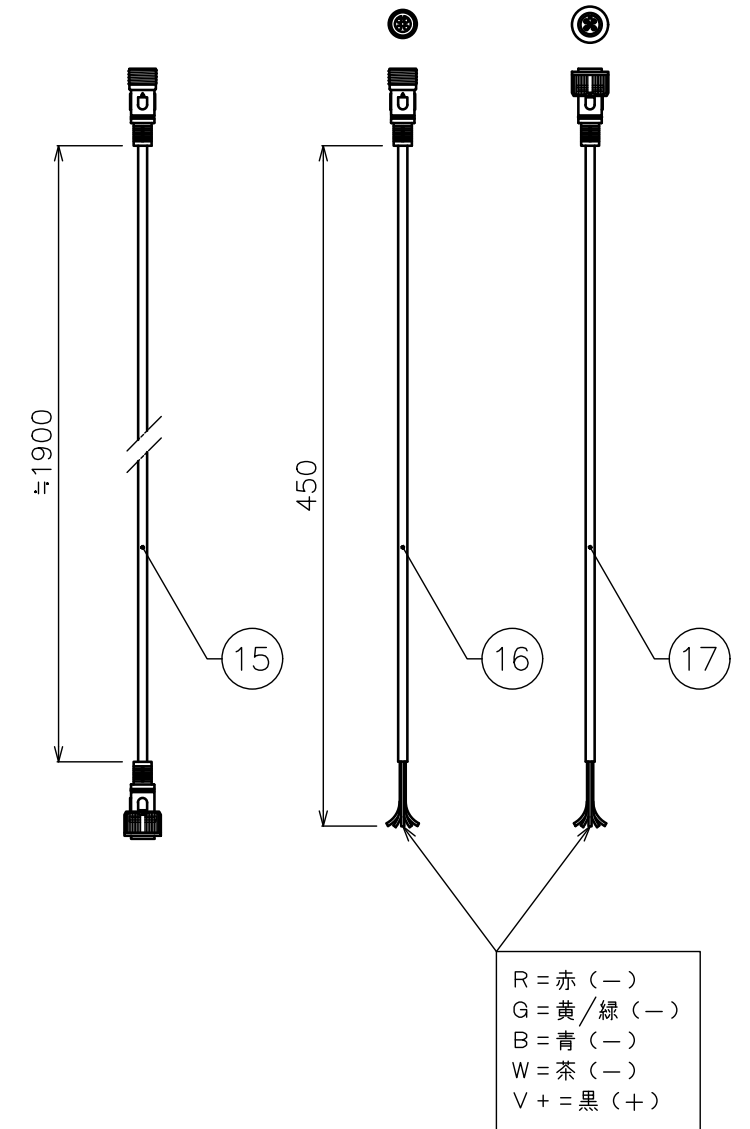

R = 赤 (-)  
G = 黄 / 緑 (-)  
B = 青 (-)  
W = 茶 (-)  
V+ = 黒 (+)

DIMENSION [mm]

番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks
10	電源ケーブル (オス)	***	1	L≒300mm	20	***	***	*	***
9	電源ケーブル (メス)	***	1	L≒300mm	19	***	***	*	***
8	RGBW 信号ケーブル (オス)	***	1	L≒300mm	18	***	***	*	***
7	RGBW 信号ケーブル (メス)	***	1	L≒300mm	17	RGBW 信号ケーブル (オス)	***	1	L≒450mm
6	取付ベース台	***	1	***	16	RGBW 信号ケーブル (メス)	***	1	L≒450mm
5	角度調整ネジ	***	2	***	15	RGBW 信号延長ケーブル	***	2	L≒1,900mm
4	LED	***	54	CREE XML	14	電源ケーブル (DC出力:メス)	***	1	L≒350mm
3	強化ガラス	***	1	***	13	電源ケーブル (DC出力:メス)	***	1	L≒350mm
2	ヒートシンク	アルミニウム	1	黒塗装	12	電源ケーブル (AC入力)	***	1	青線 (N), 茶線 (L), 黄/緑線 (アース), L≒2,000mm
1	本体	アルミニウム	1	黒塗装	11	スイッチング電源本体	アルミニウム	1	***

TITLE	EF-LUX-9-360-RGBW	
SCALE	1:10	WEIGHT 29kg (本体)
SIGN	Ogasawara ***	SIGN Sakane
DROWN	2018.01.19	Ver. 3
CHECKED	2018.01.23	
株式会社エフェクトメイジ		
SHEET 01/01		