
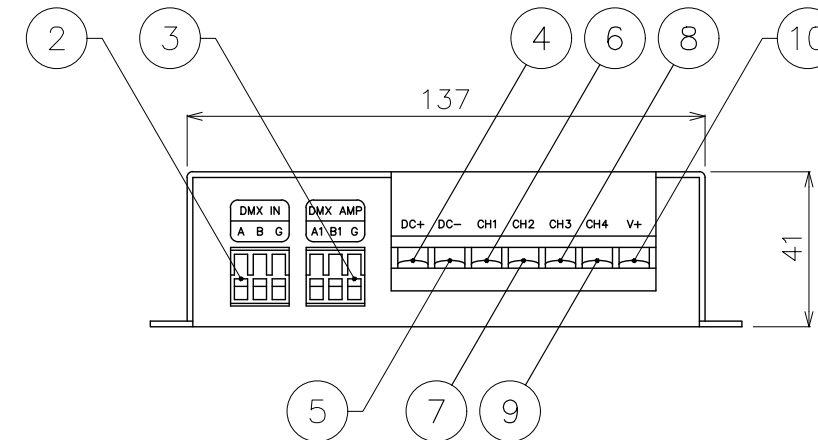
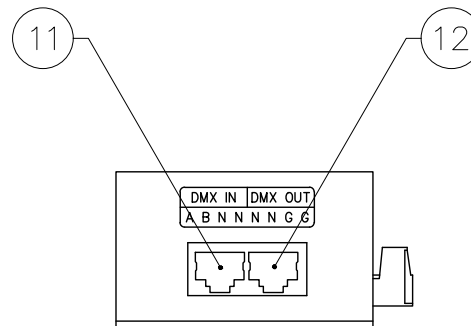
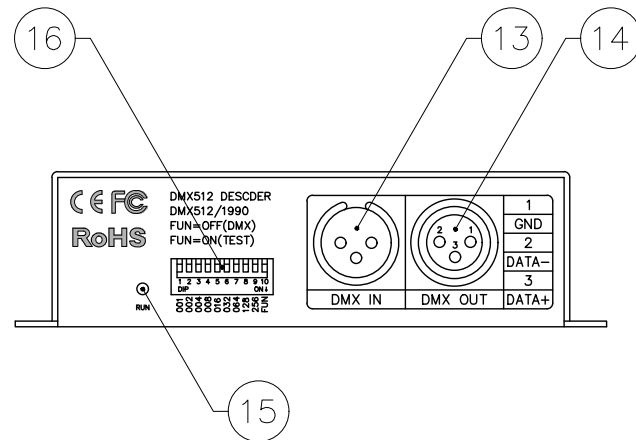



| | |
|------|-------------------|
| 定格電圧 | DC5~24V |
| 使用環境 | 0°C~40°C/屋内仕様 |
| その他 | DMX512制御, PWM信号出力 |

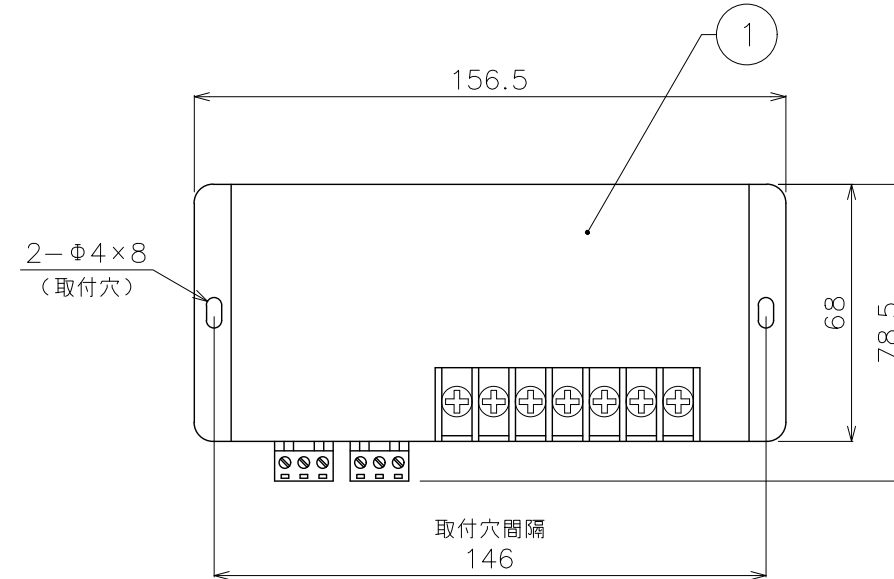

DIMENSION [mm]

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|------|---------|--------|------------------|----------|------|------------|
| 10 | 出力端子台 (V+) | *** | 1 | *** | 20 | *** | *** | * | *** |
| 9 | 出力端子台 (CH4) | *** | 1 | *** | 19 | *** | *** | * | *** |
| 8 | 出力端子台 (CH3) | *** | 1 | *** | 18 | *** | *** | * | *** |
| 7 | 出力端子台 (CH2) | *** | 1 | *** | 17 | *** | *** | * | *** |
| 6 | 出力端子台 (CH1) | *** | 1 | *** | 16 | ディップスイッチ | *** | 1 | *** |
| 5 | 入力端子台 (DC-) | *** | 1 | *** | 15 | 表示LED | *** | 1 | DMX受信時点灯 |
| 4 | 入力端子台 (DC+) | *** | 1 | *** | 14 | DMX出力コネクタ | *** | 1 | キャノン3pinメス |
| 3 | 出力端子台 (DMX) | *** | 1 | *** | 13 | DMX入力コネクタ | *** | 1 | キャノン3pinオス |
| 2 | 入力端子台 (DMX) | *** | 1 | *** | 12 | イーサーコネクタ (DMX出力) | *** | 1 | *** |
| 1 | 本体 | *** | 1 | 黒塗装 | 11 | イーサーコネクタ (DMX入力) | *** | 1 | *** |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | 番号 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
| Number | Parts name | Material | Qty. | Remarks | Number | Parts name | Material | Qty. | Remarks |

| | | | |
|---|------------|---------------|--------|
| TITLE | | EF-LUX-360-DC | |
| SCALE | 1:2 | WEIGHT | 400g |
| SIGN | Ogasawara | SIGN | *** |
| | | SIGN | Sakane |
| DROWN | 2018.02.14 | Ver. | 2 |
| CHECKED | 2018.03.01 | | |
|  株式会社エフェクトメイジ | | | |
| SHEET 01/01 | | | |