


X-ECO 承認図

エクスディマー-3 プロ10

X-DIMMER-3 PRO10

入出力電圧	DC12V~DC24V
容量	10A(3.3A×3回路) 全1ポート
使用環境	0~45℃/結露なきこと

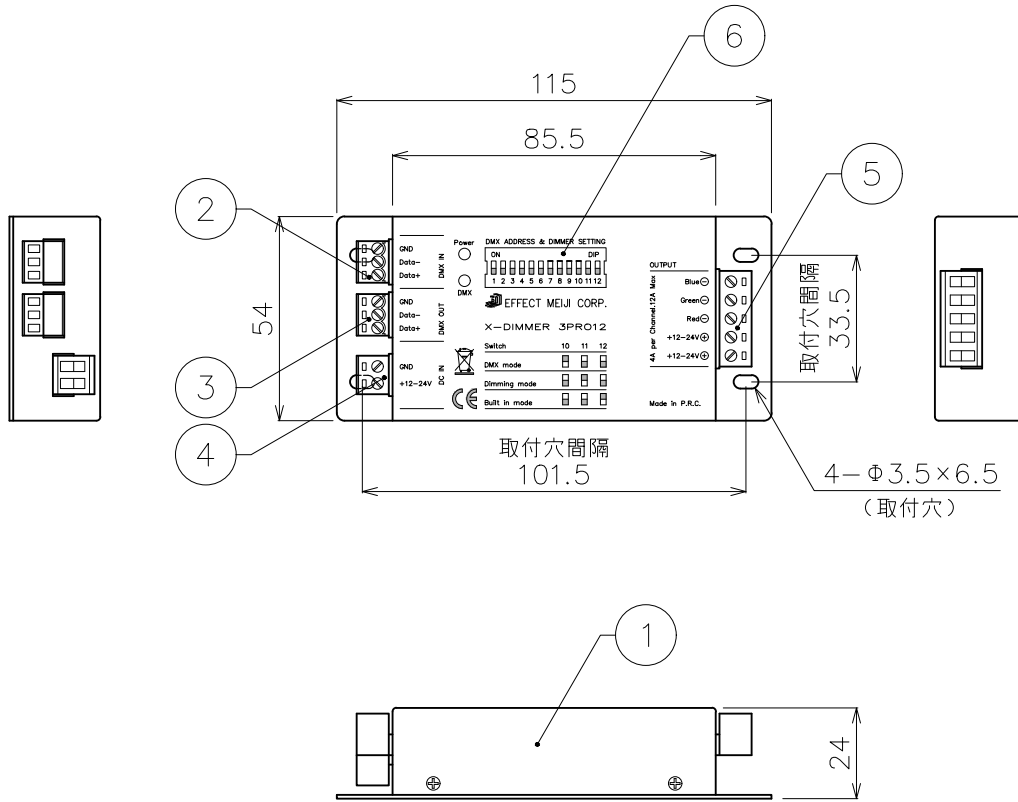

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス/モード設定時使用
5	出力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V-24V出力
4	入力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V-24V入力
3	出力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	***
1	本体	スチール	*	***
番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE			X-DIMMER-3PRO10A		
SCALE		WEIGHT			
1:2		160g			
SIGN	SIGN	SIGN			
Ogasawara	***	Sakane			
DROWN	2018.02.05	Ver.	3		
CHECKED	2018.02.05				
 株式会社エフェクトメイジ					
SHEET 01/01					