


**X-ECO 承認図**

エクスディマー-3 プロ

**X-DIMMER-3 PRO**

入力電圧	DC12V~DC24V
出力電圧	DC12V~DC24V
容量	6A(2A×3ch)
使用環境	0°C~45°C/結露無きこと

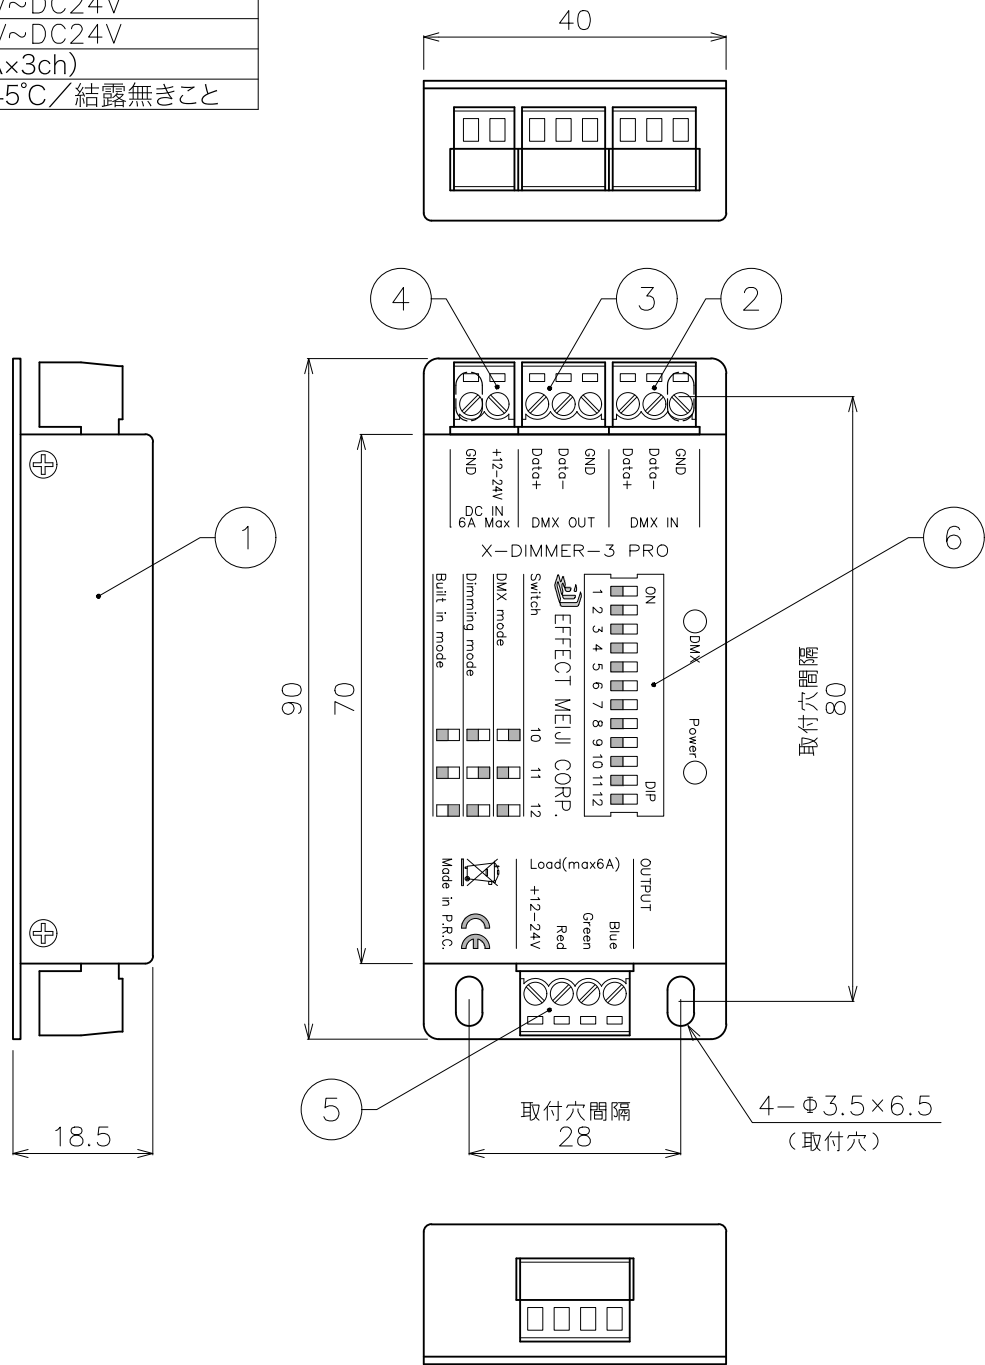

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス/モード設定時使用
5	出力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V-24V出力
4	入力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V-24V入力
3	出力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	***
1	本体	スチール	*	***
番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE			X-DIMMER-3PRO		
SCALE	1:1		WEIGHT	90g	
SIGN	Ogasawara	SIGN	***	SIGN	***
DROWN	2018.02.03	Ver.	3		
CHECKED	2018.02.05				
 <b>株式会社エフェクトメイジ</b>					
SHEET 01/01					