


入力電圧	AC100V~240V
使用環境	0℃~40℃/屋内用

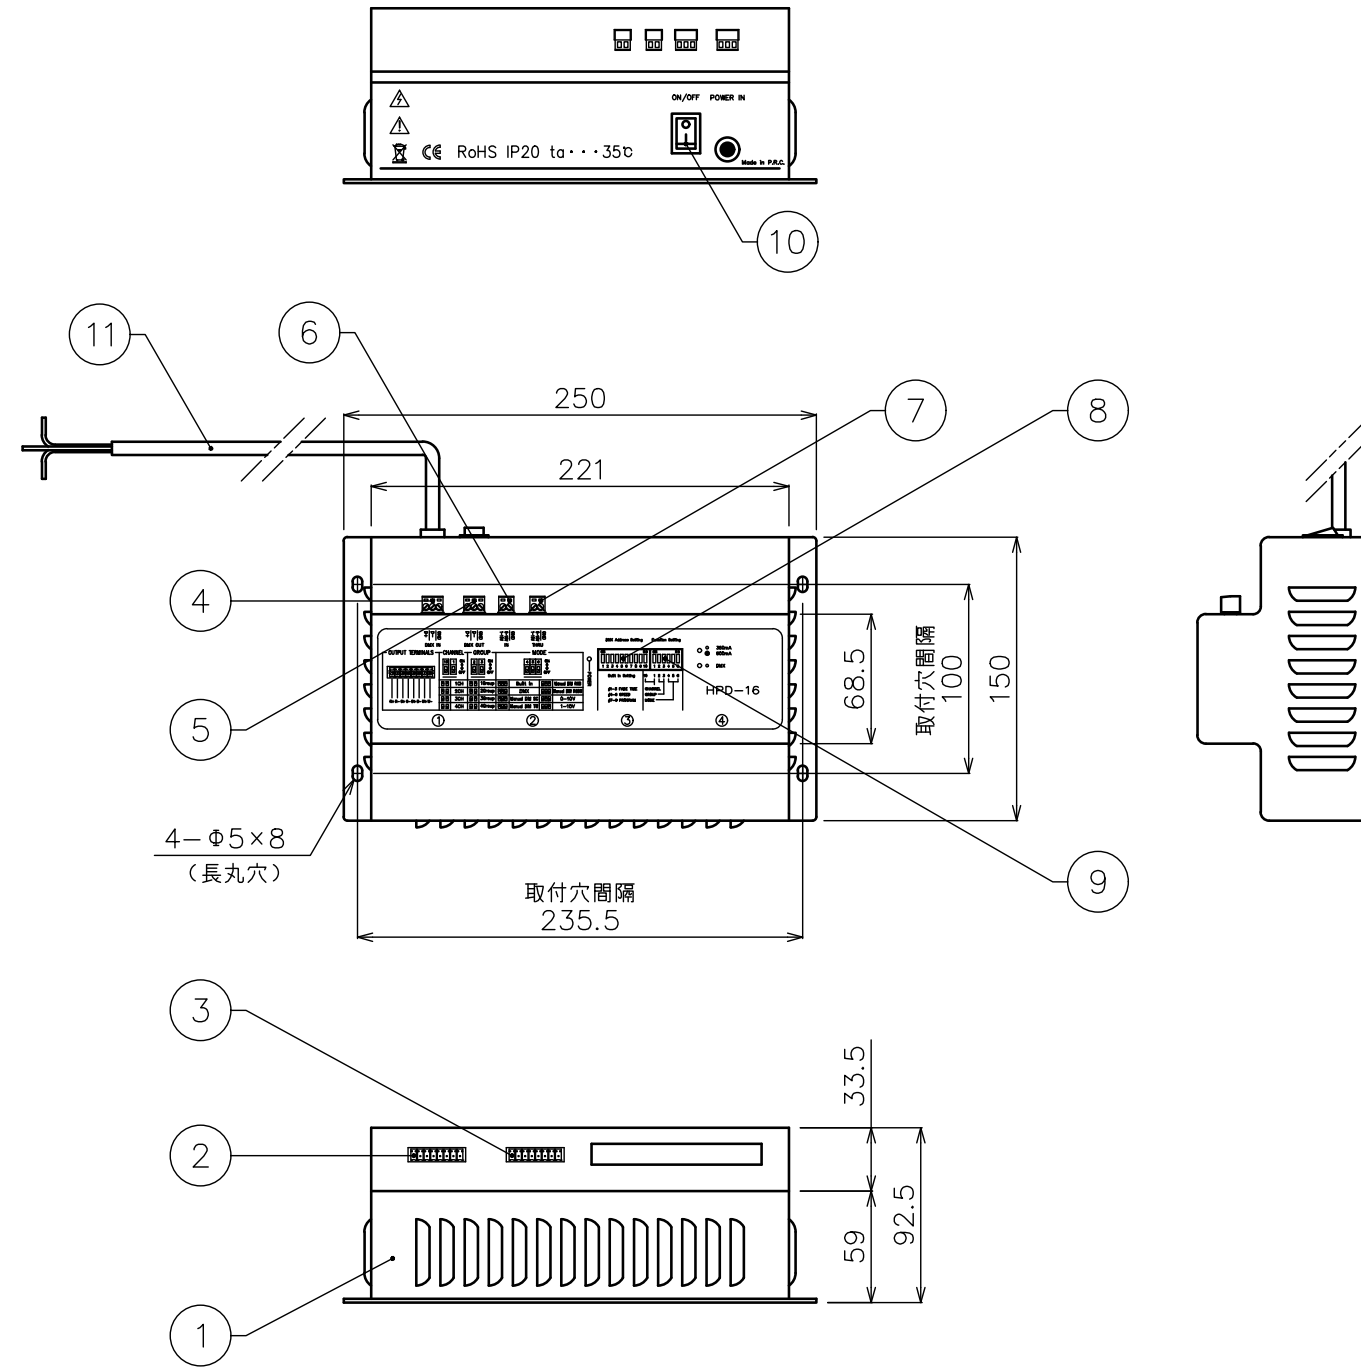

DIMENSION [mm]

10	電源スイッチ (ON/OFF)	***	*	***	20	***	***	*	***
9	ディップスイッチ (小)	***	*	***	19	***	***	*	***
8	ディップスイッチ (大)	***	*	***	18	***	***	*	***
7	出力コネクタ (0-10V/1-10V)	***	*	***	17	***	***	*	***
6	入力コネクタ (0-10V/1-10V)	***	*	***	16	***	***	*	***
5	DMX 出力コネクタ	***	*	***	15	***	***	*	***
4	DMX 入力コネクタ	***	*	***	14	***	***	*	***
3	出力コネクタ (電源)	***	*	ポート2	13	***	***	*	***
2	出力コネクタ (電源)	***	*	ポート1	12	***	***	*	***
1	本体	鉄	*	***	11	キャプタイヤケーブル	***	*	φ1,500mm (茶線:L,青線:N,黄/緑線:アース)

番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE	HPD-16-2		
SCALE	1:4	WEIGHT	2,080g(配線含まず)
SIGN	Ogasawara	SIGN	***
		SIGN	Sakane
DROWN	2018.01.19	Ver.	4
CHECKED	2018.01.19		
 株式会社エフェクトメイジ			
SHEET 01/01			