


**X-ECO 承認図**


エクス-ストリーム用 **DMX 対応コンバーター**

入力電圧	DC12V
制御	3ch x 170モジュールまで可能
使用環境	0 ~ 45°C / 結露なきこと
備考	X-STREAM RGB, X-STERAM MINI 対応

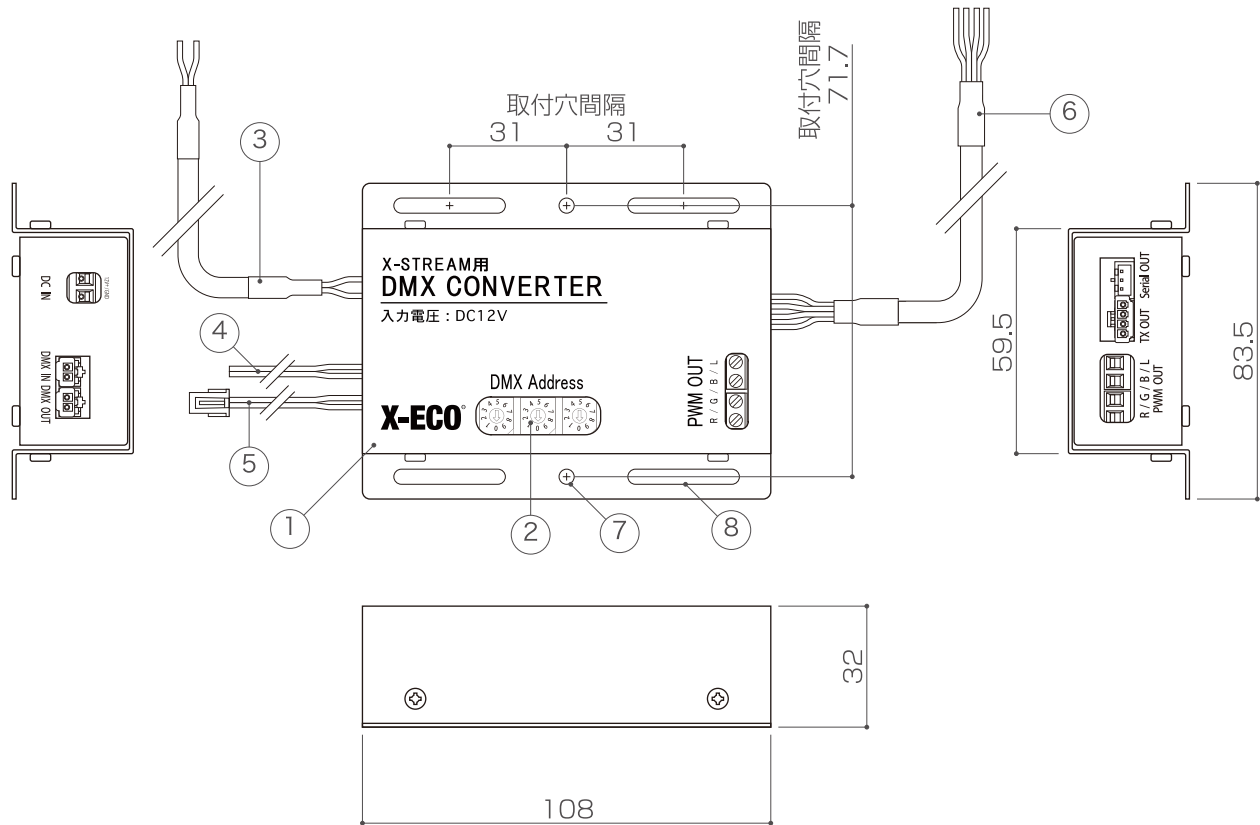

DIMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	取付穴	-	4	4x29.5mm
7	取付穴	-	2	Φ4mm
6	X-STREAM 用信号ケーブル (出力)	-	-	20AWG x4c, L≒ 1,500mm
5	DMX 信号用ケーブル (出力)	-	-	22AWG, L≒ 500mm
4	DMX 信号用ケーブル (入力)	-	-	22AWG, L≒ 500mm
3	電源ケーブル (入力)	-	-	20AWG, L≒ 1,500mm, 赤 (+)
2	ロータリースイッチ	-	-	DMX アドレス設定
1	本体カバー	アルミニウム	-	黒焼付け塗装
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE LDC-DMXCON		
SCALE 1/2	WEIGHT 260g(配線除く)	
SIGN 吉村	SIGN	SIGN
DROWN 2016.05.25	Ver. 1	
CHECKED 2000.00.00		
 <b>株式会社 エフェクトメイジ</b>		
		SHEET 01 / 01