



X-ECO 承認図

定格電圧	DC12V
消費電力	MAX 1.44W/1モジュール
LED灯数	RGB 3in1 SMDタイプLED 4灯
LED照射角	120°
使用環境	-10°C~50°C IP65

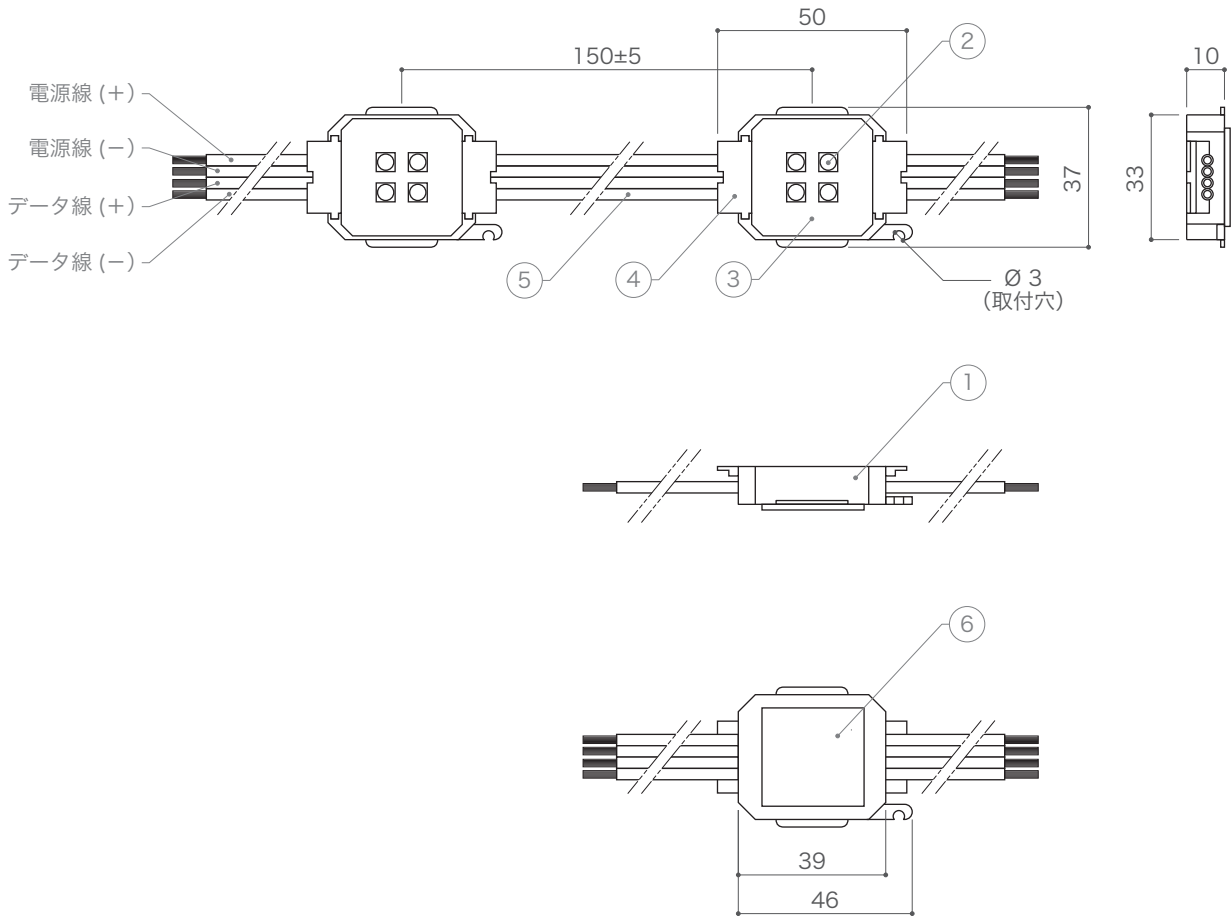

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	両面テープ	-	-	-
5	ケーブル (電源 / DATA 信号)	-	-	-
4	ドーム型キャップ 取付ツメ	-	-	-
3	充填材	シリコン (白)	-	-
2	LED	-	4	RGB 3in1 SMD タイプ
1	本体	樹脂	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE			CLM-5036-FC-4S-1S		
SCALE		1 : 2		WEIGHT 28g/ モジュール (配線含む)	
SIGN	小笠原	SIGN		SIGN	坂根
DROWN	2018.12.01	Ver.	3		
CHECKED	2018.12.01				
 株式会社 エフェクトメイジ					
SHEET 01 / 01					