



| | |
|--------|-------------------|
| 出力電圧範囲 | DC50V ~ 125V |
| 入力電圧 | AC100V ~ 240V |
| 出力電流 | 350mA |
| 本体重量 | 405g |
| 使用環境 | -20°C ~ 50°C / 防滴 |

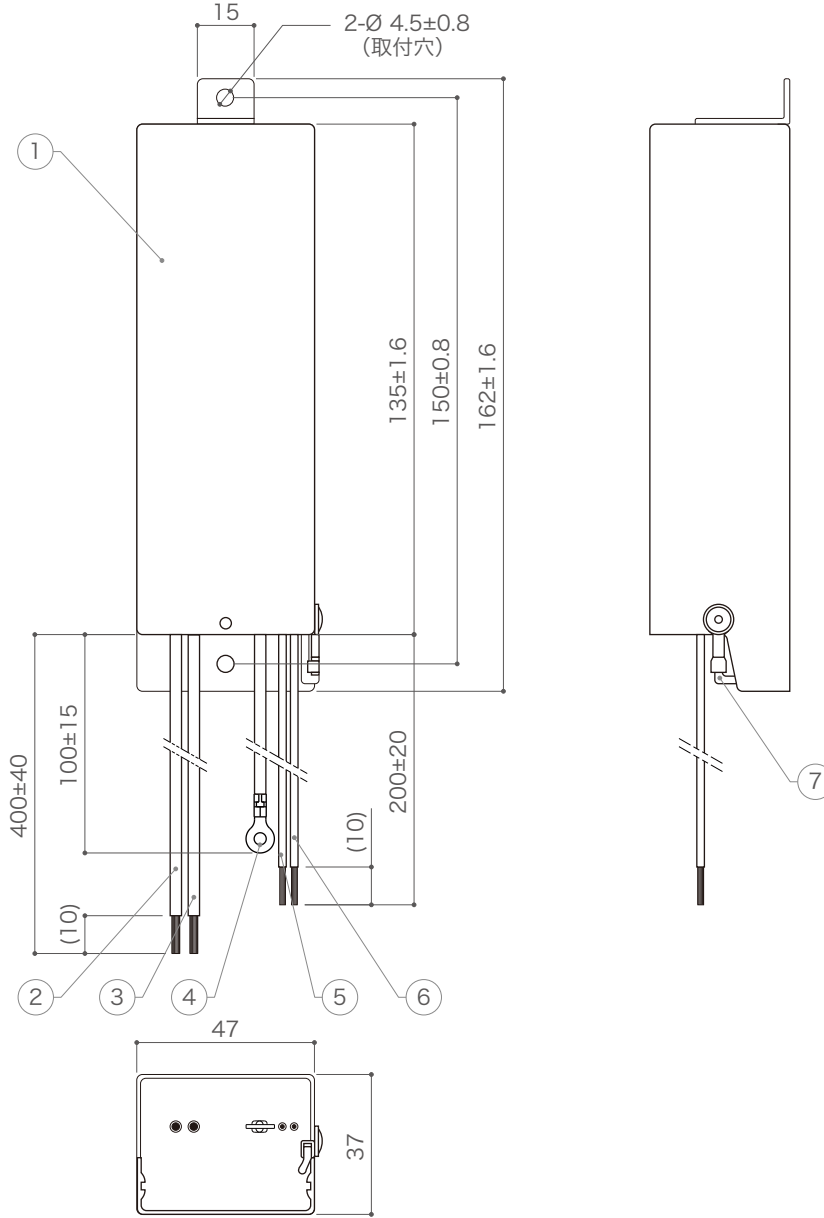

DIMMENSION [mm]

| | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| 10 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 7 | アース線：緑 | 銅線 | 1 | - |
| 6 | 出力線：青（-） | 銅線 | 1 | UL1007 AWG16 |
| 5 | 出力線：赤（+） | 銅線 | 1 | UL1007 AWG16 |
| 4 | アース線：黄/緑 | 銅線 | 1 | UL1015 AWG16 |
| 3 | 入力線：黒（L） | 銅線 | 1 | HKIV 1.25sq |
| 2 | 入力線：白（N） | 銅線 | 1 | HKIV 1.25sq |
| 1 | 本体 | アルミニウム | - | - |
| 番号 Number | 部品名 Parts name | 材質 Material | 数 Qty. | 備考 Remarks |

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------------|---|--|
| TITLE | | | EFF40-350-125 | | |
| SCALE | | WEIGHT | | | |
| 1 ; 2 | | 405g | | | |
| SIGN | SIGN | SIGN | | | |
| 小笠原 | | 坂根 | | | |
| DROWN | 2018.12.05 | Ver. | | 1 | |
| CHECKED | 2018.12.05 | | | | |
|  株式会社 エフェクトメイジ | | | | | |
| SHEET 01 / 01 | | | | | |