



| | |
|--------|-------------------|
| 出力電圧範囲 | DC30V ~ 61V |
| 入力電圧 | AC100V ~ 240V |
| 出力電流 | 700mA |
| 本体重量 | 405g |
| 使用環境 | -20°C ~ 50°C / 防滴 |

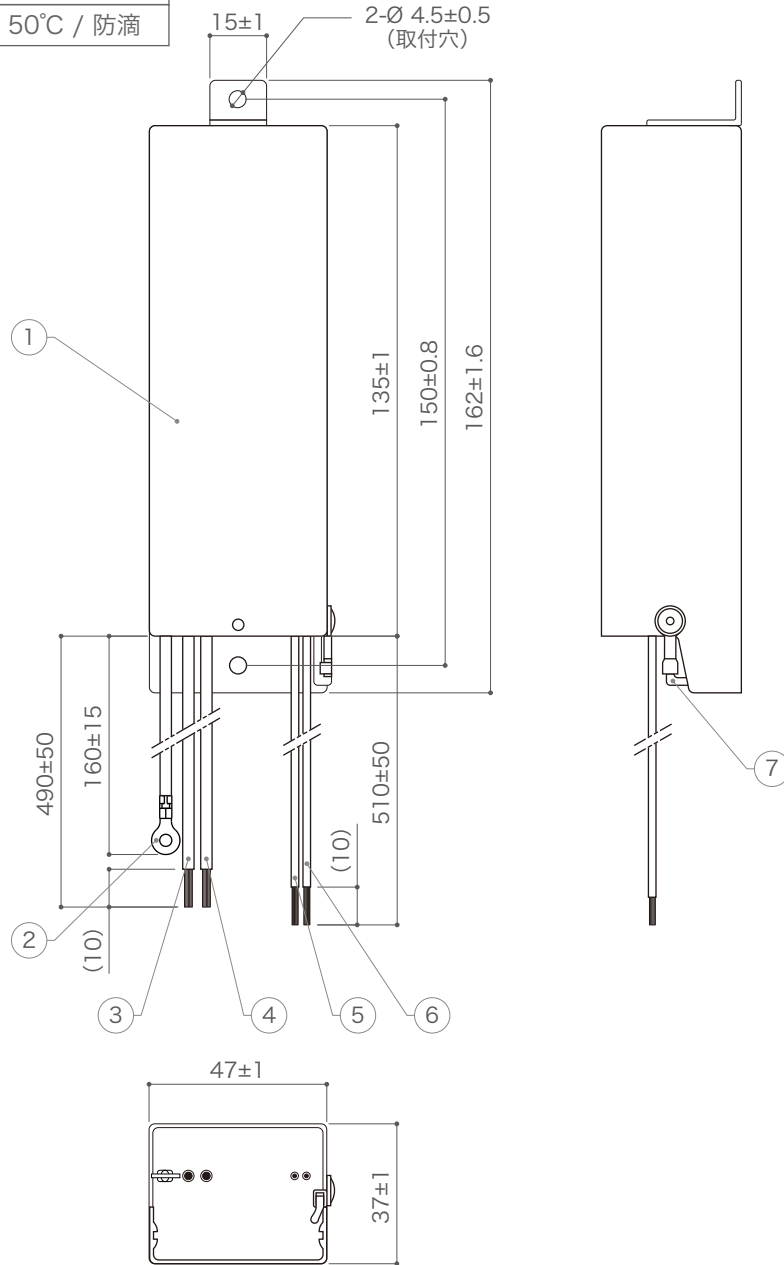

DIMENSION [mm]

| | | | | |
|--------|------------|----------|------|--------------|
| 10 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 7 | アース線：緑 | 銅線 | 1 | - |
| 6 | 出力線：青 (-) | 銅線 | 1 | UL1007 AWG16 |
| 5 | 出力線：赤 (+) | 銅線 | 1 | UL1007 AWG16 |
| 4 | 入力線：黒 (L) | 銅線 | 1 | HKIV 1.25sq |
| 3 | 入力線：白 (N) | 銅線 | 1 | HKIV 1.25sq |
| 2 | アース線：黄/緑 | 銅線 | 1 | UL1015 AWG16 |
| 1 | 本体 | アルミニウム | - | - |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
| Number | Parts name | Material | Qty. | Remarks |

| | | | | | |
|---|------------|--------|--------------|---------------|------|
| TITLE | | | EFF40-700-60 | | |
| SCALE | | WEIGHT | | | |
| 1/2 | | 405g | | | |
| SIGN | SIGN | SIGN | SIGN | SIGN | SIGN |
| 小笠原 | | | | 坂根 | |
| DROWN | 2018.12.05 | Ver. | 2 | | |
| CHECKED | 2018.12.05 | | | | |
|  株式会社 エフェクトメイジ | | | | | |
| | | | | SHEET 01 / 01 | |