


容量	50W
入力電圧	AC85V~265V
出力電圧	DC12V
使用環境	-10℃~70℃/屋内

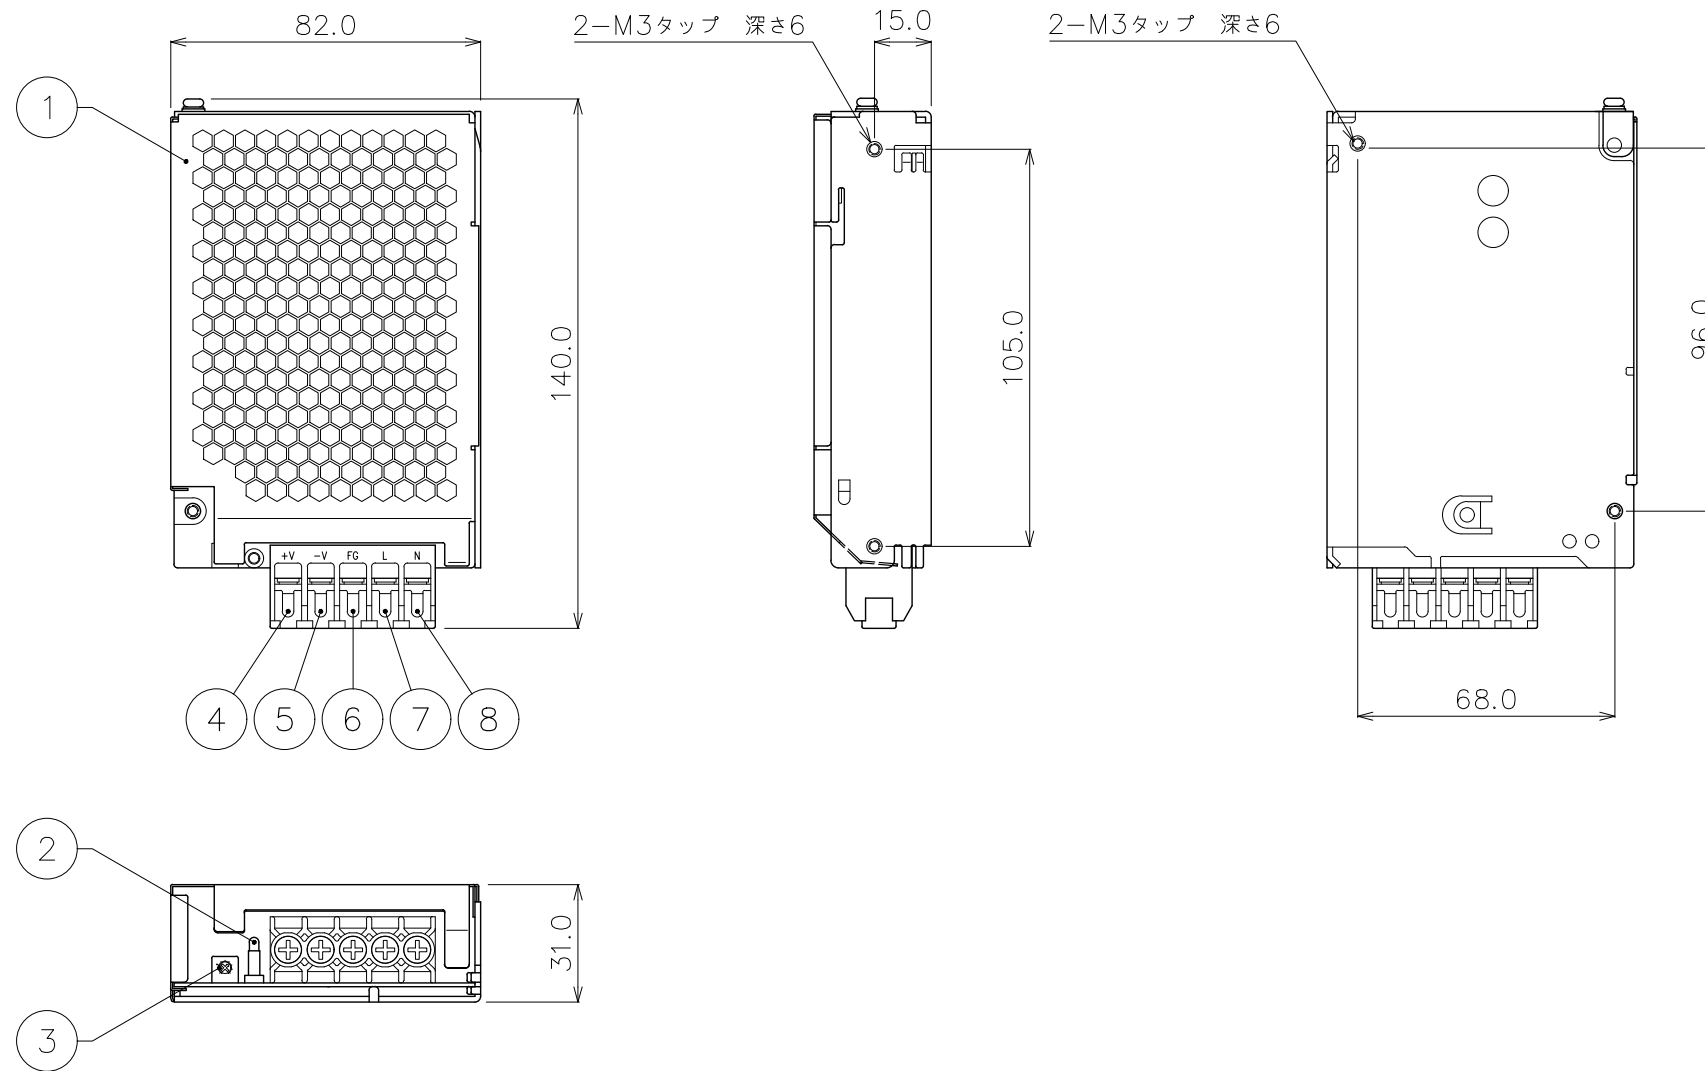

DIMENSION [mm]

10 ***	***	*	***	20 ***	***	*	***
9 ***	***	*	***	19 ***	***	*	***
8 入力端子台 (電源)	樹脂,ステンレス	1	入力端子 (ニュートラルライン)	18 ***	***	*	***
7 入力端子台 (電源)	樹脂,ステンレス	1	入力端子 (ライブライン)	17 ***	***	*	***
6 出力端子台	樹脂,ステンレス	1	保護接地端子 (ヒューズライン)	16 ***	***	*	***
5 出力端子台 (電源)	樹脂,ステンレス	1	-出力端子	15 ***	***	*	***
4 出力端子台 (電源)	樹脂,ステンレス	1	+出力端子	14 ***	***	*	***
3 出力調整ダイヤル	樹脂	1	***	13 ***	***	*	***
2 電源表示灯	LED	1	電源入力時 緑点灯	12 ***	***	*	***
1 カバー	ステンレス	*	***	11 ***	***	*	***

番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE			HWS50-12A		
SCALE		WEIGHT			
1:2		250g			
APPROVED	CHECKED	DRAWN			
Ogasawara		Sakane			
2019.07.05		2019.07.03			
PROJECTION		Ver. 4			
株式会社エフェクトメイジ					
SHEET 01/01					