


# E26E12連結防水ソケットコード用パワーコード

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。


## 商品図及び仕様

|       |  |
|-------|--|
| 型番    | EF-VIN-2MPC-BK-E26-12  |
| 本体カラー | ブラック   |
| 対象商品  | E26連結防水ソケットコードフックタイプ<br>(型番:EF-VIN-E20SC-HK)<br>E26連結防水ペンダントソケットコード<br>(型番:EF-VIN-E2610PSC-2)<br>E12連結防水ソケットコード(コネクター式)<br>(型番:EF-T1-E12-20) |
| 備考    | PSE取得  |

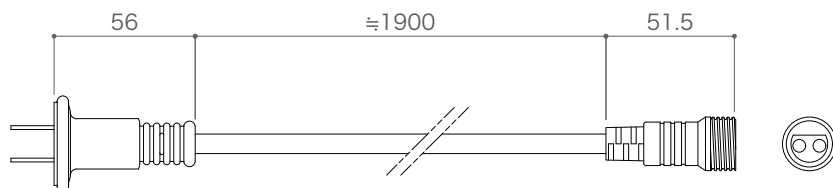


|      |       |
|------|-------|
| 保証期間 | 保証対象外 |
|------|-------|

## 本商品+対象商品接続図

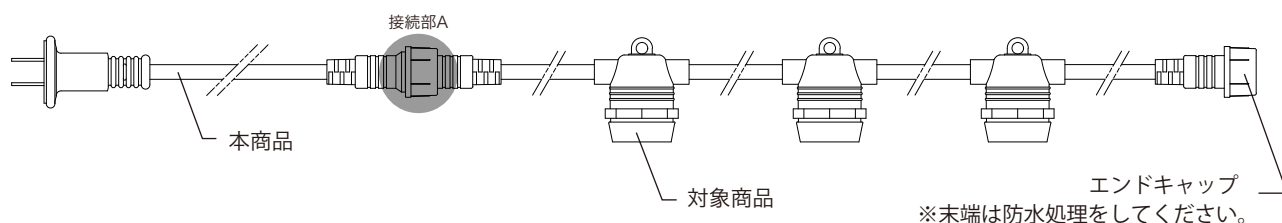

接続部 A 拡大図

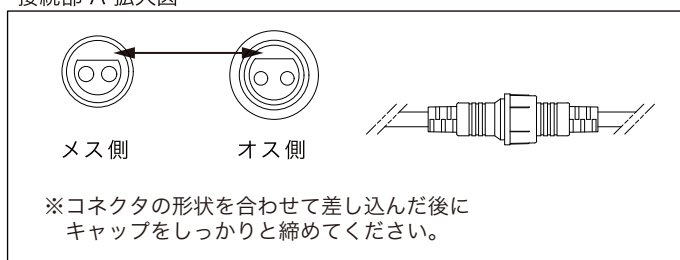

## ご使用前に必ずお読みください

### 安全にお使いいただくために

- ・本商品は対象商品専用のパワーコードです。
- ・本商品の入力電圧はAC100Vです。
- ・ご使用になる前に必ず入力される電圧をご確認ください。
- ・本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本商品に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店工事店にご相談してください。
- ・通電中は顔や手を近づけないでください。
- ・本商品を布や紙などで覆ったりしないでください。
- ・また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・結露した状態で使用及び保管しないでください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。
- ・屋外に常時設置の場合は3ヶ月に1度、コードの劣化等が無いかをお調べください。

### 本商品は以下のような環境では使用しないでください

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。



### ご使用になる前の注意点

- ・本商品コードで本体を引っ張ったり、持ち込んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。
- ・取り付ける際は無理な負荷がかからないようご注意ください。
- ・設置の際の本商品を無理に引っ張ったりしないでください。また、コードを強く圧迫するような設置もしないでください。

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市中区豊 2-35-19  
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013