

X-LINER 1000 4in1

エクスライナー 1000 4in1



承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ


スリムな形状で幅広く照射可能なフルカラーウォールウォッシャー



X-LINER 1000 4in1

※X-LINER 500 4in1 も受注生産で対応可能です。

パワーディストリビューションボックス

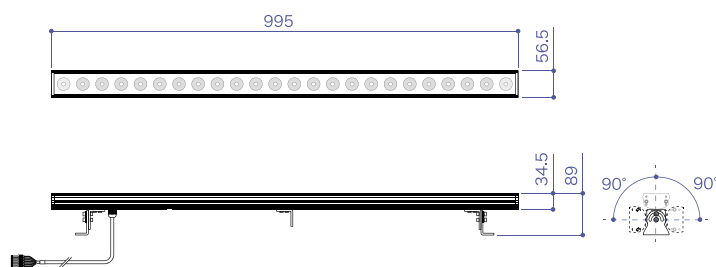


商 品 名	X-LINER 1000 4in1
型 番	EF-LINER-1000-500-2040-4IN1
LED カ ラ ー	RGBW
定 格 電 流	500mA
消 費 電 力	最大 65W
照 射 角 度	20° x 40°
本 体 重 量	2,800g(配線含まず)
使 用 環 境	-20℃ ~ 50℃ / 屋外仕様 IP66
そ の 他	ケーブル長 5m
定 価 [税 別]	210,000 円 / 台
商 品 保 証	出荷日より 1 年間

商 品 名	パワーディストリビューションボックス
型 番	HPD-16-2
入 力 電 圧	AC100V ~ 240V
サ イ ズ	W250 x H92.5 x D92.5mm
本 体 重 量	2,080g(配線含まず)
使 用 環 境	0℃ ~ 40℃ / 屋内仕様
定 価 [税 別]	90,000 円 / 台
商 品 保 証	出荷日より 1 年間

【パワーディストリビューションボックス 特記事項】

- X-LINER 1000 4in1を2台まで接続可能。
- 500mA定電流電源内蔵。
- オートモード搭載。(詳細はお問い合わせください。)
- 屋外で使用の場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)

接続例

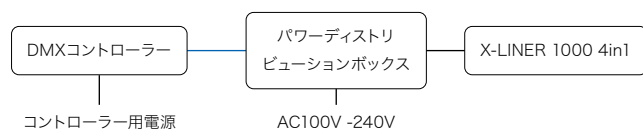

関連商品


DMXコントローラー

点灯にはDMXコントローラーが必要になります。


DMXコントローラー >> P90からP93

設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

照射イメージ (撮影条件 H3,000mmブース/壁から200mm/1台)

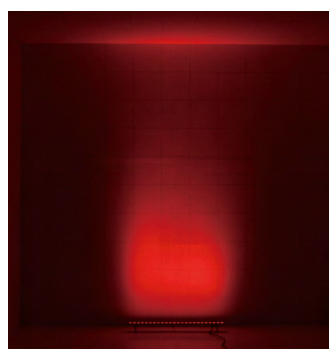


R点灯

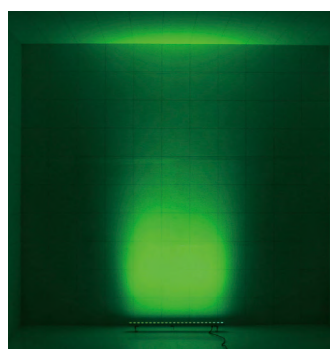

G点灯



B点灯



W点灯