





承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ

X-NEON II

エックスネオン II

ドットレスネオンタイプLEDで8mm幅の
均一発光ラインを表現


NEW 新商品
DC 24V
調光可能
カット可能
屋外仕様

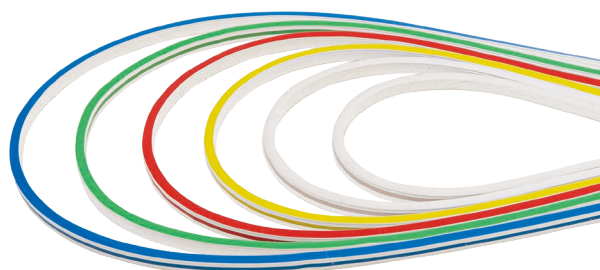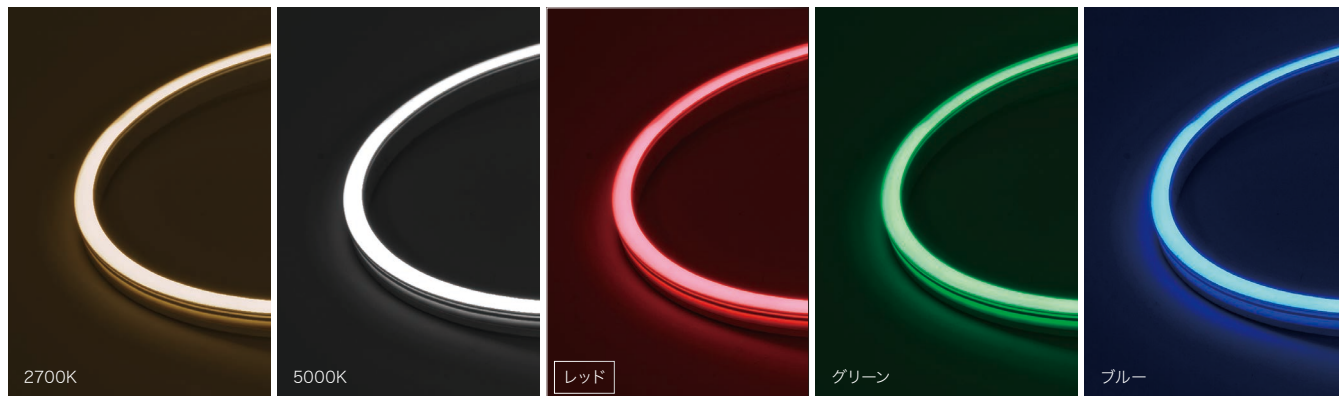

2700K, 5000K 以外のカラーはカラーチューブ仕様



受注生産でオリジナルデザインのサイン作成可能です。
※商品の加工上、屋内仕様となります。参考写真は幅6mmのx-NEON IIを使用しています。

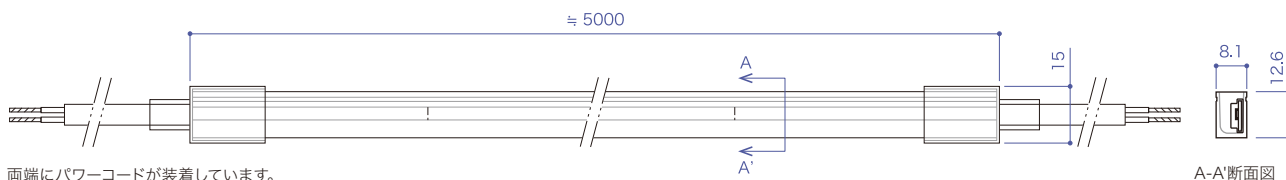


両端にパワーコードが装着しています。


A-A'断面図

商品名: X-NEON II


LEDカラー	型番	定格線圧	消費電力	カットレンジ	最大接続長	使用環境	販売単位	定価[税別]	商品保証
2700K	EF-NF1BSW-24V-27K	DC24V	8W / m	50mm	5m	屋外仕様 IP65	5m (ロール)	40,000円 (ロール)	出荷日より 1年間
5000K	EF-NF1BSW-24V-50K								
レッド	EF-NF1BSW-24V-R								
グリーン	EF-NF1BSW-24V-G								
ブルー	EF-NF1BSW-24V-B								
イエロー	EF-NF1BSW-24V-Y								



専用アルミレール



専用エンドキャップ



専用クリップ

オプション品 (保証対象外)

商品名	型番	定価[税別]
専用エンドキャップ	EF-SW8-EC	300円/個
専用クリップ	EF-SW8CH-25CL	300円/個
専用アルミレール	EF-SW8CH-95CL	1,900円/本

関連商品: 設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

DC24V 電源	調光ドライバー	DMXコントローラー
容量に合わせた電源を選定ください。	調光には必ず、調光ドライバーもしくは調光器が必要となります。	制御にはDMXコントローラーが必要になります。
屋内用スイッチング電源 >> P102	密閉型スイッチング電源 >> P103	X-DIMMER VOLT >> P95
屋外用スイッチング電源 >> P103		LED調光器8V-24V >> P99
	X-DIMMER VOLT10 >> P95	DMXコントローラー >> P90からP93