

X-QUAD SPOT RGBW

エクスクアッドスポット RGBW




承認図/取扱説明書は
WEBサイトへ

ハイクオリティな屋外対応フルカラーLED投光器



商品名	X-QUAD SPOT 72 RGBW 【受注生産】
型番	EF-QSP-7245-RGBW
LED	RGBW
定格電圧	AC100V ~ 240V
消費電力	最大 72W
照射角度	45°
最大接続数	15台
本体重量	4.6kg
使用環境	-20°C ~ 45°C / 屋外仕様 IP66
保証期間	出荷日より1年間

商品名	X-QUAD SPOT 140 RGBW 【受注生産】
型番	EF-QSP-14045-RGBW
LED	RGBW
定格電圧	AC100V ~ 240V
消費電力	最大 140W
照射角度	45°
最大接続数	7台
本体重量	11.3kg
使用環境	-20°C ~ 45°C / 屋外仕様 IP66
保証期間	出荷日より1年間

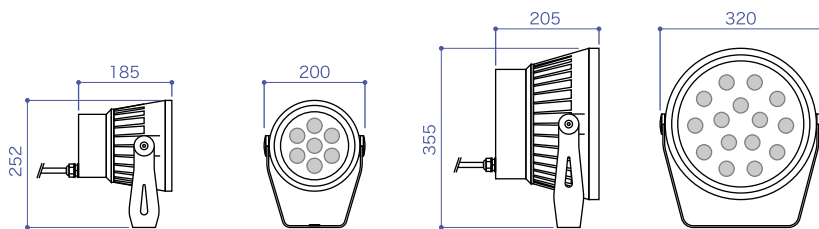


X-QUAD SPOT 72 RGBW

X-QUAD SPOT 140 RGBW

オプション品（保証対象外）

商品名	型番	その他
専用スタートケーブル	EF-ACRNET-6P	ケーブル長3m
専用 AC エクステンションコード	EF-ACRNET-EX1000	灯具同士を接続するケーブル ケーブル長1m

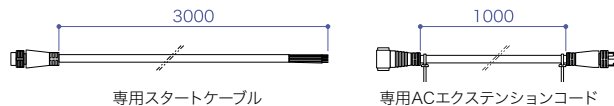


専用スタートケーブル

専用ACエクステンションコード

関連商品

DMXコントローラー
制御にはDMXコントローラーが必要になります。 DMXコントローラー >> P96からP99 設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

照射イメージ（撮影条件 高さ3mブース/壁からの距離20cm/72W 1台）

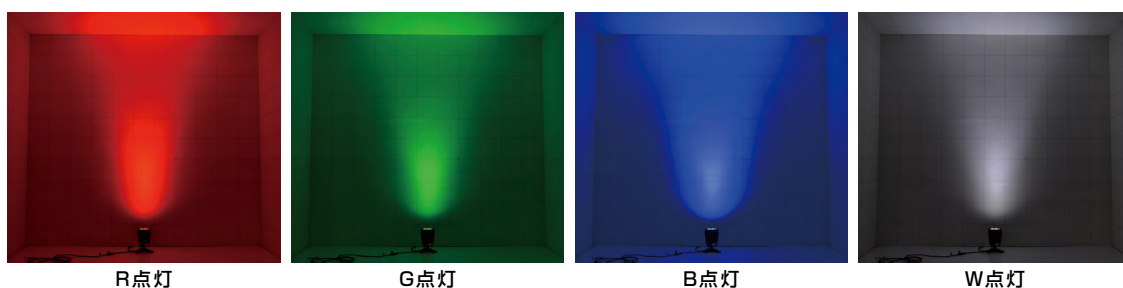

R点灯

G点灯

B点灯

W点灯