

X-STAR CHANNEL 150L MINI II



エックススター チャンネル 150L ミニ II



承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ



薄型内照看板に適したLEDモジュール

DC 24V 屋外仕様

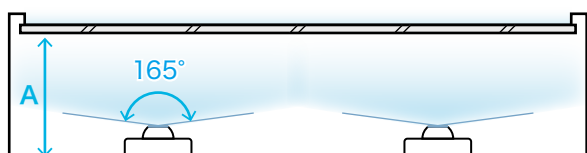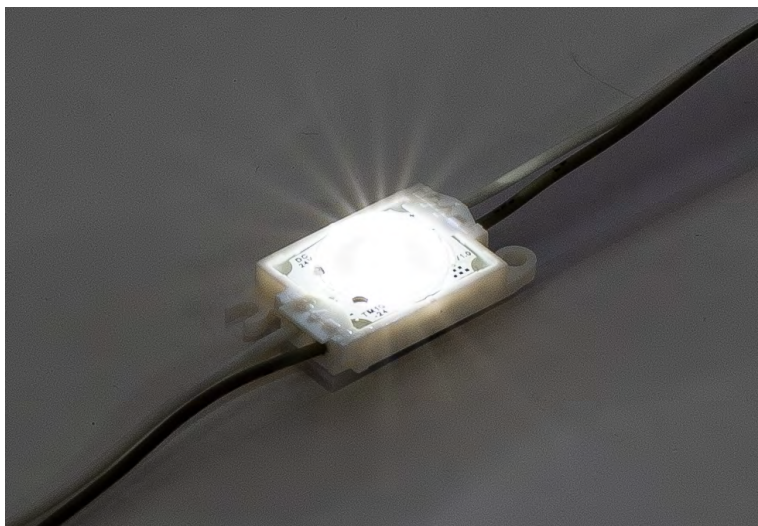

均等に配置すると、ムラの少ない発光看板に仕上がります。

看板厚【A】÷ 0.6 = 推奨ピッチ
推奨看板厚 = 50 ~ 100mm

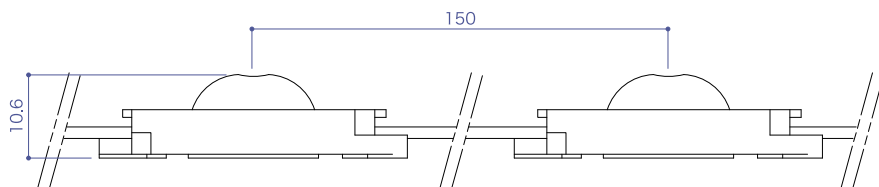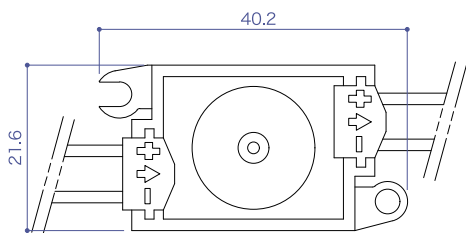

商品名	X-STAR CHANNEL150L MINI II
型番	EF-F-24V-65-3-W
LEDカラー	6500K
定格電圧	DC24V
消費電力	0.6W / モジュール
照射角度	165°
カットレンジ	1モジュール毎
最大接続数	90モジュール
本体重量	9g / モジュール
使用環境	-20℃ ~ 50℃ / 防沫型
販売単位	30モジュール / セット
定価 [税別]	25,000円 / セット
商品保証	出荷日より1年間

【特記事項】

○配線部露出での屋外設置不可

関連商品：設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

DC24V 電源

容量に合わせた電源を選定ください。

屋内用スイッチング電源 >> P102

屋外用スイッチング電源 >> P103

密閉型スイッチング電源 >> P103

調光ドライバー

調光には必ず、調光ドライバーが必要となります。

X-DIMMER VOLT >> P95

X-DIMMER VOLT10 >> P95

LED調光器8V-24V >> P99

DMXコントローラー

制御にはDMXコントローラーが必要になります。

DMXコントローラー >> P90からP93