
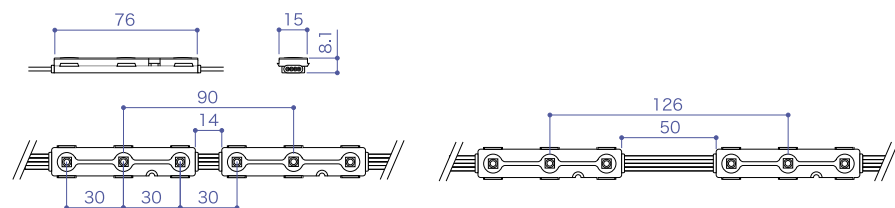


承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ

X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB

エクスタスターチャンネル 3S-Uw RGB

内照からライン照明まで、多用途なフルカラーモジュール

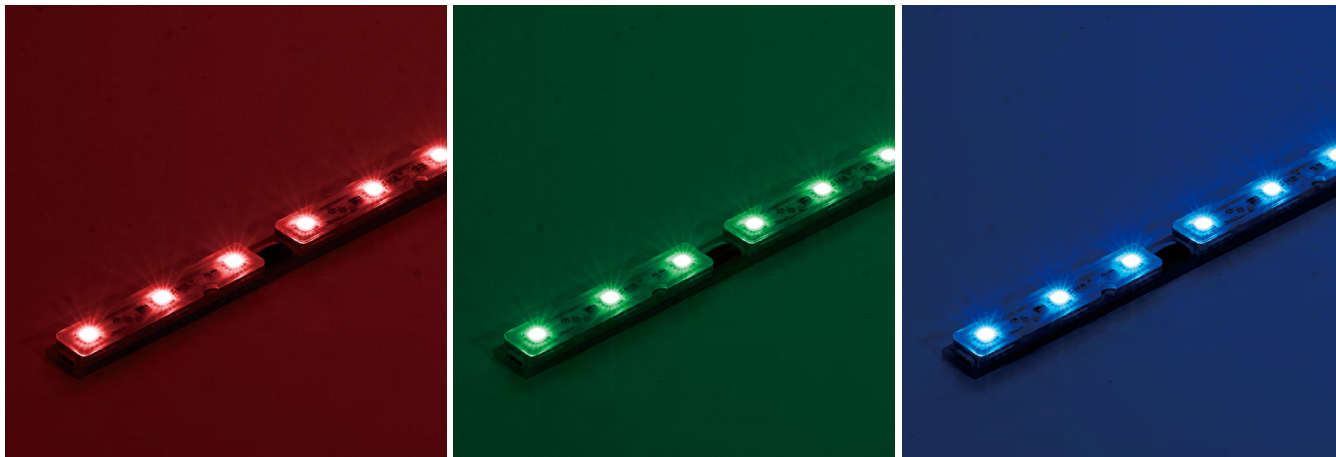


配線間隔 14mm, 50mm 2種ご用意しています。

商品名	X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB	
配線間隔	14mm	50mm
型番	XC03-UW-14Q-FC	XC03-UW-50Q-FC
LEDカラー	RGB	
定格電圧	DC12V	
消費電力	最大 0.72W / モジュール	
最大接続数	50 モジュール	
照射角	120°	
カットレンジ	モジュール毎	
本体材質	ABS樹脂	
重量	14mm : 11g / モジュール, 50mm : 12g / モジュール	
使用環境	-20°C ~ 50°C / IP66	
販売単位	50 モジュール / セット	
定価 [税別]	33,000 円 / セット	
商品保証	出荷日より 2 年間	

【特記事項】

○配線部露出での屋外設置不可

関連商品：設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

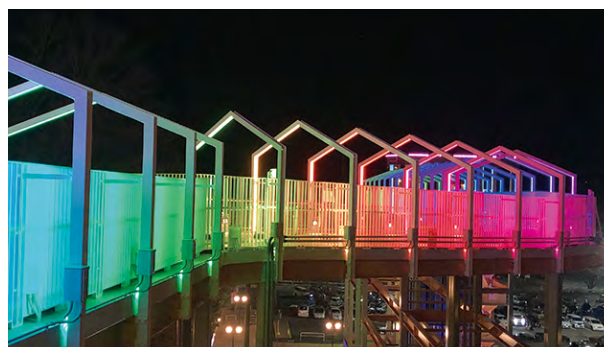

その他に乳半カバーなどのオプション品を揃えています。

オプション品詳細はP52掲載)

DC12V 電源
容量に合わせた電源を選定ください。
屋内用スイッチング電源 >> P102
屋外用スイッチング電源 >> P103
密閉型スイッチング電源 >> P103

3ch対応調光ドライバー
調色には調光ドライバーが必要となります。
X-DIMMER 3PRO / X-DIMMER 3PRO10 >> P96
LED調光器8V-24V >> P99

DMXコントローラー
制御にはDMXコントローラーが必要となります。
DMXコントローラー >> P90からP93