




承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ

X-STAR CHANNEL 5S-24

エックススター チャンネル 5S-24





薄型内照看板に適した高出力LEDモジュール

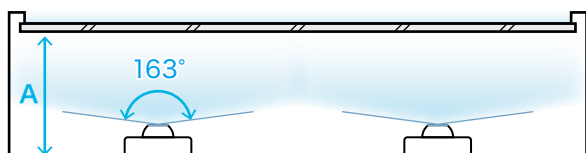

均等に配置すると、ムラの少ない発光看板に仕上がります。

看板厚【A】÷ 0.6 = 推奨ピッチ
推奨看板厚 = 50 ~ 100mm

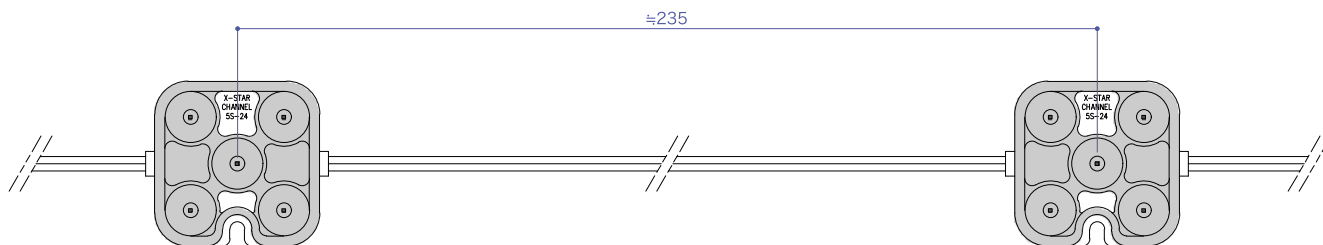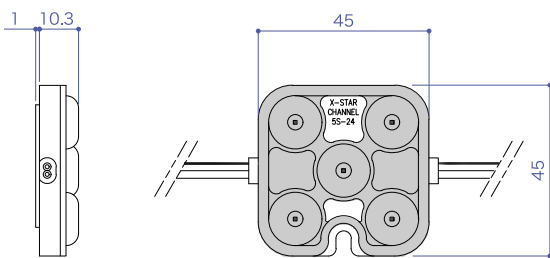

商 品 名	X-STAR CHANNEL 5S-24
型 番	XC05-24V-65
LED カ ラ ー	6500K
定 格 電 圧	DC24V
消 費 電 力	2.4W / モジュール
光 束	230 lm / モジュール
照 射 角 度	163°
カ ッ ト レ ン ジ	1 モジュール毎
最 大 接 続 数	50 モジュール
本 体 重 量	19g / モジュール
使 用 環 境	-30℃ ~ 50℃ / IP66
販 売 単 位	50 モジュール / セット
定 価 [税 別]	25,000 円 / セット
商 品 保 証	出荷日より 1 年間

【特記事項】
○配線部露出での屋外設置不可

関連商品：設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

DC24V 電源

容量に合わせた電源を選定ください。

屋内用スイッチング電源 >> P102

屋外用スイッチング電源 >> P103

密閉型スイッチング電源 >> P103

調光ドライバー

調光には必ず、調光ドライバーが必要となります。

X-DIMMER VOLT >> P95

X-DIMMER VOLT10 >> P95

LED調光器8V-24V >> P99

DMXコントローラー

制御にはDMXコントローラーが必要となります。

DMXコントローラー >> P90からP93

演出照明

映像音響

一般照明

サイン照明

コントローラー

電源

レンタル

取扱注意事項

X-cabin

インフォメーション