








承認図/取扱説明書は
↑ WEB サイトへ

X-RIBBON HP

エックスリボン HP

高出力、高演色テープライト

NEW 新商品
DC 24V
調光可能
カット可能
屋内仕様

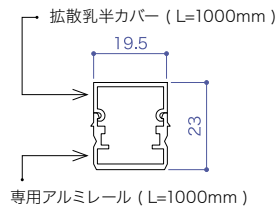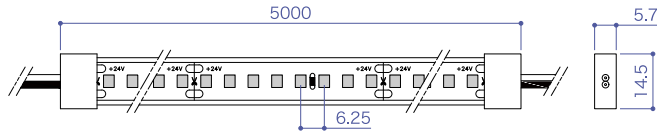

共通仕様

定格電圧：DC24V，消費電力 16W / m，照射角：120°，最大接続長：5m，CRI：94
カットレンジ：50mm，重量：215g / ロール，販売単位：5m / ロール，調光可能，屋内仕様

商品名：X-RIBBON HP

LEDカラー	型番	光束(m)	定価 [税別]	商品保証
2700K	X-RBS-HP-24-27	1650lm	34,000円 / ロール	出荷日より1年間
4000K	X-RBS-HP-24-40	1850lm		

オプション品 (保証対象外)

商品名	型番	その他	定価 [税別]
専用サドル	EF-RB-SD	10個 / セット	650円 / セット
専用エンドキャップ	EF-RB-CAP	カットしてご使用になる際は末端にご使用ください。	150円 / 個
専用アルミレール	XC03-UW-ALBAR	拡散乳半カバーと合わせてご使用ください。	1,900円 / 本
拡散乳半カバー	XC03-GL-DIF	専用アルミレールと合わせてご使用ください。	1,100円 / 個
専用クリップ	XC03-UW-CL	専用アルミレールにご使用いただけます。	150円 / 個

オプション品を使用してドットレスの光源として活用可能です。
専用アルミレールと拡散乳半カバーを合わせてご使用ください。

関連商品：設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成をご提案させていただきます。

DC24V 電源

容量に合わせた電源を選定ください。

- 屋内用スイッチング電源 >> P102
- 屋外用スイッチング電源 >> P103
- 密閉型スイッチング電源 >> P103

調光ドライバー

調光には必ず、調光ドライバーが必要となります。

- X-DIMMER VOLT >> P95
- X-DIMMER VOLT10 >> P95
- LED調光器8V-24V >> P99

DMXコントローラー

制御にはDMXコントローラーが必要となります。

- DMXコントローラー >> P90からP93

演出照明

映像音響

一般照明

サイン照明

コントローラー

電源

レントラ

取扱注意事項

X-cabin

インフォメーション