


X-ECO 承認図


エックス ストリーム ミニ **X-STREAM MINI**

定格電圧	DC12V
消費電力	MAX 0.72W / 1モジュール
LED灯数	RGB 3in1 SMDタイプ LED /2灯
輝度	5cd/32lm
使用環境	-10°C~50°C / IP65
照射角度	120°

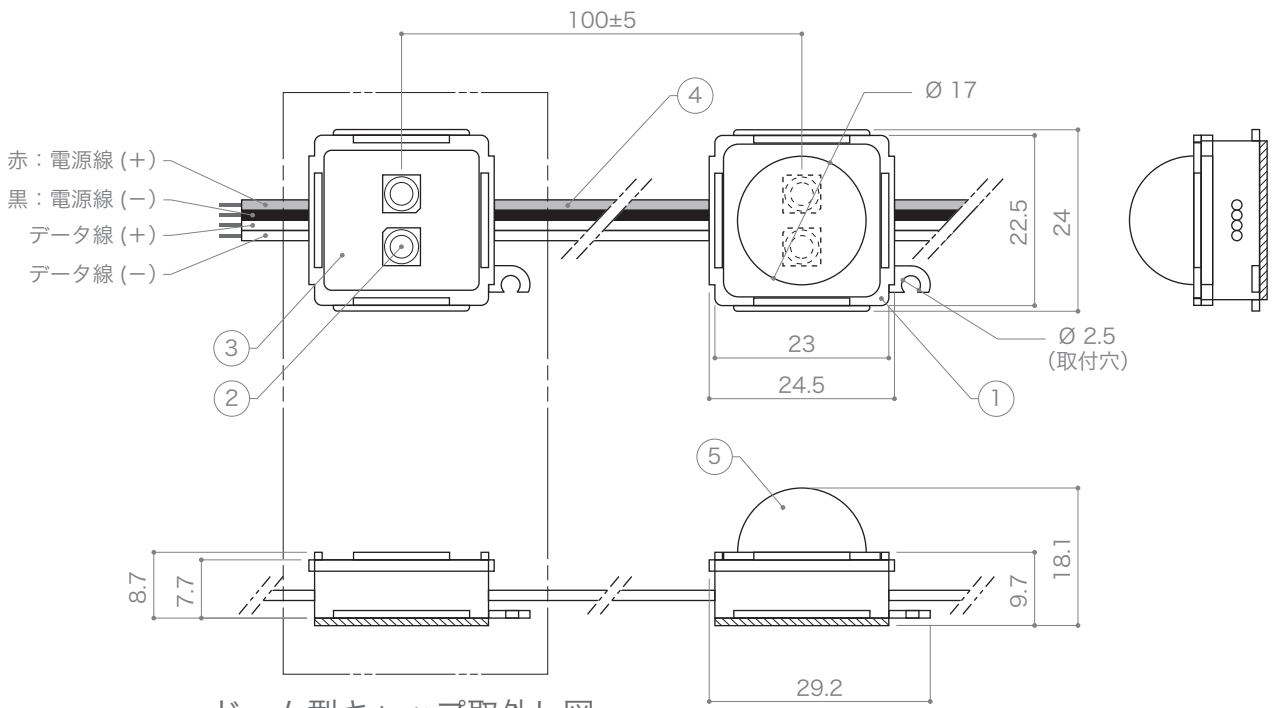

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	ドーム型キャップ	樹脂	1	-
4	ケーブル (電源 / DATA 信号)	-	-	-
3	充填材	シリコン	-	-
2	LED	-	2	RGB 3in1 SMD タイプ
1	本体	樹脂	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qnt.	備考 Remarks

TITLE CLM-2423-FC-2S-1S		
SCALE 1 : 1	WEIGHT 7g/ モジュール (配線含む)	
SIGN 小笠原	SIGN	SIGN 坂根
DROWN 2018.12.01	Ver. 6	
CHECKED 2018.12.01		
 株式会社 エフェクトメイジ		
		01 / 01