

X-SLIM BAR II

エックススリムバー 2


このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

型番	X-SBR-2-210-27	X-SBR-2-510-27	X-SBR-2-1010-27
長さ	210mm	510mm	1,010mm
重量	50g	110g	210g
消費電力	3.04W	7.6W	15.2W
光束	288.4 lm	583.5 lm	1167 lm
定格電圧	DC24V		
LEDカラー	2700K		
最大接続長	5m以内		
使用環境	屋内仕様		
備考	CRI90 調光可能		

保証期間	出荷日より1年間
------	----------

配線極性
赤線：+
黒線：-


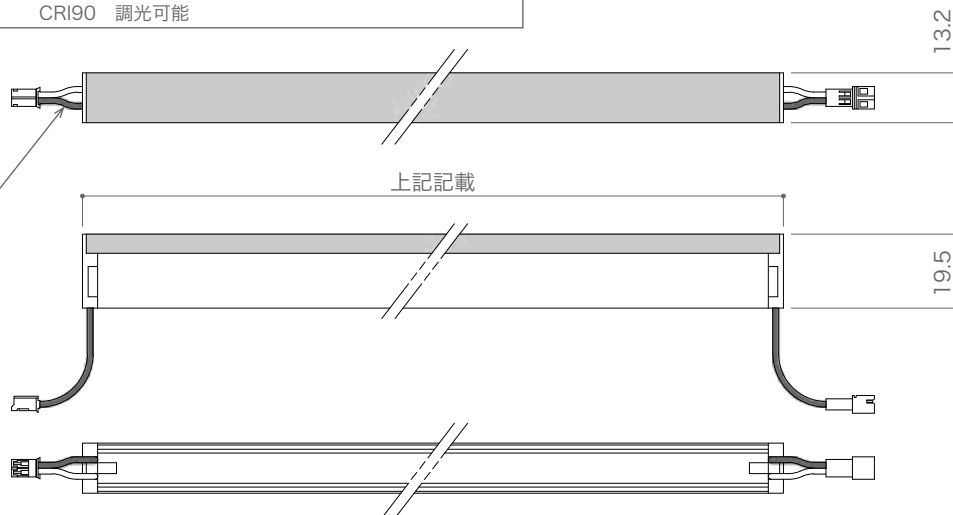


オプション品

専用クリップ	
型番	X-SBR-2-CL
重量	1g/個

専用パワーコード	
型番	X-SBR-2-PC
重量	2.5g/本

保証期間	オプション品は保証対象外
------	--------------

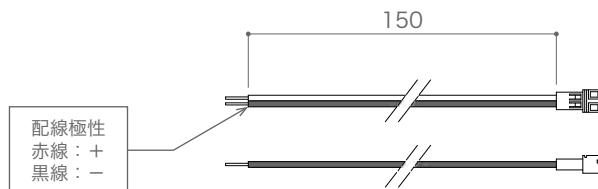

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

- ・電源は必ずDC24Vをご使用ください。
- ・本商品は屋内仕様です。屋外では使用しないでください。
- ・本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本商品に異常が発生したらずきに電源を切り販売店、工事に相談してください。
- ・水中での使用はしないでください。
- ・本商品を布や紙などで覆ったりしないでください。
- ・またカーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- ・結線箇所、末端、カットした部分は別途自己融着テープ、ビニールテープ、シリコン等を使用して絶縁、防水処理をしてください。
- ・ご使用されるスイッチング電源の容量をご確認の上、ご使用ください。
- ・スイッチング電源は使用する環境で、負荷率が変わることがございますのでご注意ください。
- ・本灯具に通電したまま切断、結線などはしないでください。
- ・結線する際は極性を合わせてください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本商品は以下のような環境では使用しないでください

- ・常時振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

- ・ご使用になる前に必ず動作確認を行ってください。
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- ・工事完了前に灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- ・最大接続数を超える場合は系統分けをして配線してください。

株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013